


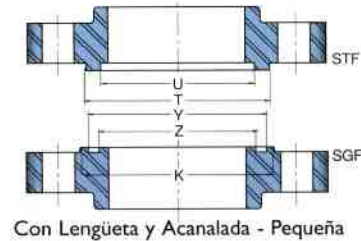
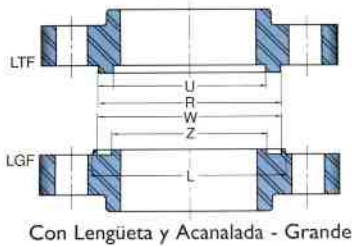
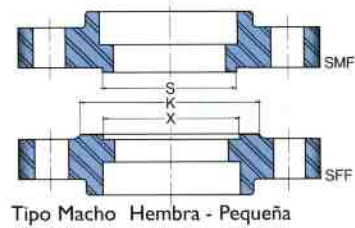



- > Acero forjado
- > Acero inoxidable
- > Bronce

> Series: 150, 300, 600, etc.



Altura del Resalto			
Caras	Series	mm.	pulg.
RF	300 y menores (1)	1.6	0.06
	400 y mayores	6.4	0.25
LMF SMF LTF STF	150 y mayores (2)	6.4	0.25

Profundidad de Acanaladura			
Caras	Series	mm.	pulg.
LMF SFF LGF SGF	150 y mayores	4.8	0.19

6.11 Bridas

Diámetro Nominal del Tubo	Diámetro Exterior	Espesor Mínimo	Diámetro del Resalto	Diámetro en la Base del Cubo	Altura a través del cubo			Longitud Roscada Mínima	Diámetro Interior		
					WN	SO SW Tr	Lj		WN SW	SO SW BD	LJ
					O	C*	R		X	Y*	Y*
1/2	88.9 3.50	11.2 0.44	35.1 1.38	30.2 1.19	47.8 1.88	15.7 0.62	15.7 0.62	15.7 0.62		22.4 0.88	22.9 0.90
3/4	98.6 3.88	12.7 0.50	42.9 1.69	38.1 1.50	52.3 2.06	15.7 0.62	15.7 0.62	15.7 0.62		27.7 1.09	28.2 1.11
1	108.0 4.25	14.2 0.56	50.8 2.00	49.3 1.94	55.6 2.19	17.5 0.69	17.5 0.69	17.5 0.69		34.5 1.36	35.1 1.38
1 1/4	117.3 4.62	15.7 0.62	63.5 2.50	58.7 2.31	57.2 2.25	20.6 0.81	20.6 0.81	20.6 0.81		43.2 1.70	43.7 1.72
1 1/2	127.0 5.00	17.5 0.69	73.2 2.88	65.0 2.56	62.0 2.44	22.4 0.88	22.4 0.88	22.4 0.88		49.5 1.95	50.0 1.97
2	152.4 6.00	19.1 0.75	91.9 3.62	77.7 3.06	63.5 2.50	25.4 1.00	25.4 1.00	25.4 1.00		62.0 2.44	62.5 2.46
2 1/2	177.8 7.00	22.4 0.88	104.6 4.12	90.4 3.56	69.9 2.75	28.4 1.12	28.4 1.12	28.4 1.12		74.7 2.94	75.4 2.97
3	190.5 7.50	23.9 0.94	127.0 5.00	108.0 4.25	69.9 2.75	30.2 1.19	30.2 1.19	30.2 1.19		90.7 3.57	91.4 3.60
3 1/2	215.9 8.50	23.9 0.94	139.7 5.50	122.2 4.81	71.4 2.81	31.8 1.25	31.8 1.25	31.8 1.25		103.4 4.07	104.1 4.10
4	228.6 9.00	23.9 0.94	157.2 6.19	134.9 5.31	76.2 3.00	33.3 1.31	33.3 1.31	33.3 1.31		116.8 4.60	116.8 4.60
5	254.0 10.00	23.9 0.94	185.7 7.31	163.6 6.44	88.9 3.50	36.6 1.44	36.6 1.44	36.6 1.44		143.8 5.66	144.5 5.69
6	279.4 11.00	25.4 1.00	215.9 8.50	192.0 7.56	88.9 3.50	39.6 1.56	39.6 1.56	39.6 1.56		170.7 6.72	171.5 6.75
8	342.9 13.50	28.4 1.12	269.7 10.62	246.1 9.69	101.6 4.0	44.5 1.75	44.5 1.75	44.5 1.75		221.5 8.72	222.3 8.75
10	406.4 16.00	30.2 1.19	323.9 12.75	304.8 12.00	101.6 4.00	49.3 1.94	49.3 1.94	49.3 1.94		276.4 10.88	277.4 10.92
12	482.6 19.00	31.8 1.25	381.0 15.00	365.3 14.38	114.3 4.50	55.6 2.19	55.6 2.19	55.6 2.19		327.2 12.88	328.2 12.92
14	533.4 21.00	35.1 1.38	412.8 16.25	400.1 15.75	127.0 5.00	57.2 2.25	79.2 3.12	57.2 2.25		359.2 14.14	360.2 14.18
16	596.9 23.50	36.6 1.44	469.9 18.50	457.2 18.00	127.0 5.00	63.5 2.50	87.4 3.44	63.5 2.50		410.5 16.16	411.2 16.19
18	635.0 25.00	39.6 1.56	533.4 21.00	505.0 19.88	139.7 5.50	68.3 2.69	96.8 3.81	68.3 2.69		461.8 18.18	462.3 18.20
20	698.5 27.50	42.9 1.69	584.2 23.00	558.8 22.00	144.5 5.69	73.2 2.88	103.1 4.06	73.2 2.88		513.1 20.20	514.4 20.25
24	812.8 32.00	47.8 1.88	692.2 27.25	663.4 26.12	152.4 6.00	82.6 3.25	111.3 4.38	82.6 3.25		616.0 24.25	616.0 24.25

Las medidas en negro están expresadas en milímetros, las de color en pulgadas.

* Los 1.6 mm del Resalto están incluidos en el espesor mínimo, en la altura a través del cuello o cubo y en la longitud roscada mínima. Esta tabla corresponde a bridas de cara con resalto.