

Válvulas a pistón tipo klinger

- > Cuerpo de hierro
- > Cuerpo de bronce
- > Cuerpo de acero

CONEXIONES ROSCADAS

MODELO	MATERIAL (UNIDADES)	PRESIÓN		TEMPERATURAS	
		KG / CM ²	LB / IN ²	°C	°F
ROSCADA	BRONCE	21	300	250	480
STANDARD	HERRO	15	220	300	570
NORMALIZADA	ACERO	64	320	400	750
WHITWORTH	ACERO	40	600	400	750


CONEXIONES BRIDADAS

MODELO	MATERIAL (UNIDADES)	PRESIÓN		TEMPERATURAS	
		KG / CM ²	LB / IN ²	°C	°F
A	BRONCE	21	300	250	480
BRIDADA	HERRO	15	220	300	570
NORMALIZADA	ACERO	40	600	400	750


Normas: ASA 150 - ASA 300 y DIN 2503

Otras: Según planos del cliente. / Standard: Normas ASA


CORTE DE LA VALVULA BRIDADA HASTA 2"

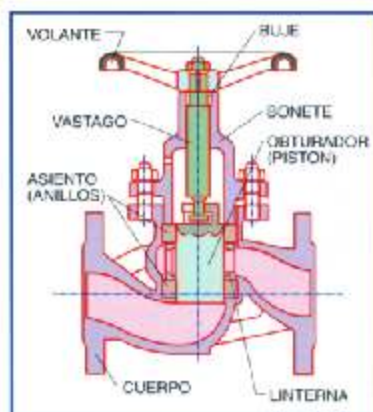

CORTE DE LA VALVULA BRIDADA (2 1/2" A 6")

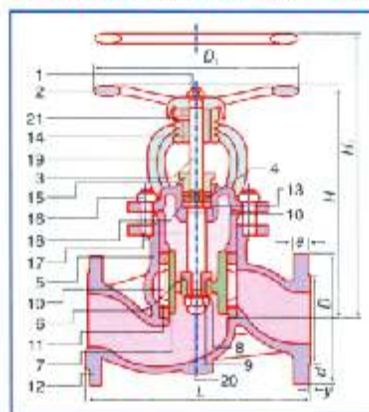

CORTE DE LA VALVULA ROSCADA

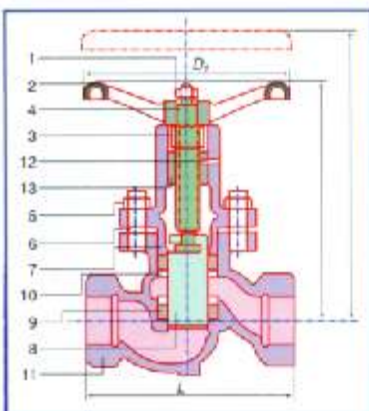

DENOMINACIÓN

- 1 TUERCA VOLANTE
- 2 VOLANTE
- 3 BUJE
- 4 VÁSTAGO
- 5 TUERCAS BONETE
- 6 ESPÁRRAGOS
- 7 BONETE
- 8 PISTÓN
- 9 ANILLOS
- 10 LINTERNA
- 11 CUERPO
- 12 PERNO GUÍA
- 13 GUÍA VÁSTAGO

DENOMINACIÓN DE LAS PIEZAS

- 1 TUERCA VOLANTE
- 2 VOLANTE
- 3 VÁSTAGO ROSCADO
- 4 TUERCA MORTIDA
- 5 VÁSTAGO INCLINABLE
- 6 BUJE DEL PISTÓN
- 7 PISTÓN
- 8 ARANDELA PISTÓN
- 9 TUERCA DEL PISTÓN
- 10 ANILLOS
- 11 LINTERNA
- 12 CUERPO
- 13 ARANDELA PLENA
- 14 BUJE ROSCADO
- 15 TUERCA PLENA
- 16 ESTOPA
- 17 TUERCAS BONETE
- 18 ESPÁRRAGOS
- 19 ANILLOS PLENA
- 20 BONETE
- 21 PERNO AJUSTADOR BUJE